Pinta Standardni sistem vsebuje različne komponente od notranje, zunanje folije, tesnilne mase za notranjost, PE polnila, predstisnjenih trakov za zunanjost, butilne trakove, itd,.. Različne kombinacije sistema omogočajo tesnjenje pri trinivojskem vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Sistem je namenjen zlasti za večje projekte. Na voljo je sistemski certifikat, ki investitorjem zagotavlja varno in zanesljivo uporabo.

Prednosti:

- Ustrezne komponente za notranjost in zunanjost,
- V ustrezni kombinaiji notranje in zunanje komponente omogoča sušenje rege,
- Sistemsko potrdilo, certifikat,
- Na voljo so različne dimenzije komponent.

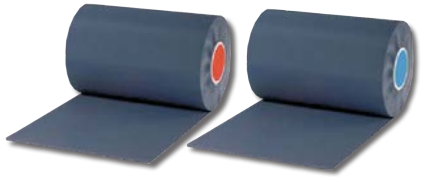

Pinta EPDM folija za fasade – notranja/zunanja

Pinta EPDM notranja/zunanja okenska elastična folija, temelji na laminiranem sintetičnem kavčuku. Namenjena je notranjemu/zunanjemu tesnjenju rege med oknom in konstrukcijo. Zaradi izjemne elastičnosti je primerna za tesnjenje sklopa več oken hkrati ali zelo velika okna pri skeletnih betonskih ali kovinskih konstrukcijah po osnovnem principu: "Znotraj bolj tesno kot zunaj."
Na voljo so celotne role brez lepil ali rezane role na določeno dimenzijo brez nameščenih lepili.

Prednosti:

- Izjemna elastičnost,
- Velika odpornost na mehanske vplive,
- Visoka tesnost za zrak,
- Primerna za ekstremna premikanja vgrajenih elementov,
- Odporna na ekstremne vremenske razmere in temperature,
- Zmožnost parne difuzije,
- Dolga življenska doba.

PRO-010-280815

pinta abdichtung

CONNECT
SEALANT SYSTEMS

Sistem prepoznavanja po barvah in kodah

	Alkoksi	FN
	Acetoksi	SG
	Akrili	AC
	Hibridi	HB
	PU pene	GF
	Lepila	PU
	Butil	BL
	Bitumen	BT
	Požarni sistemi	
	Tesnilni trakovi	
	Folije	
	Dodatki	

+386 1 3621 342 (SLO)
info@connect-systems.eu
www.connect-systems.eu
connect.ssystems

pinta abdichtung

Zastopa in prodaja: Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.

pinta abdichtung

CONNECT
SEALANT SYSTEMS

Sistemi za energijsko varčno tesnenje zunanjega stavbnega pohištva po EnEV oz RAL

www.connect-systems.eu
www.pinta-elements.com

Tesnjenje po RAL smernicah se na daljši rok odraža v denarnicah





Pinta compriband 3completePlus

je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po načelu: "Znotraj bolj tesno kot zunaj". Posebej primeren za PH, NEH in sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:

- Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
- Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
- Odporen na dež do 600 Pa,
- Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
- Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
- Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost... BG1 DIN18 542),
- Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
- Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
- Certifikati (mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
- 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

Pinta KSK tesnilni trak

Polimer bitumenski trak, se polaga kot hladno-samolepilen. Namenjen je za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je primeren za horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage.
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi pri energijsko varčni vgradnji. Preprosto se nanaša na gradbene elemente kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski parapeti, podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča uporaba prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:

- Samolepilni način lepljenja,
- Hiter in enostaven način tesnjenja
- Hidroizolativno tesnjenje,
- Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.



Pinta fenband Vario okenska folija

je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom tesnjenja reg: "Znotraj bolj tesno kot zunaj". Proizvod je nadgradnja vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:

- Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,
- Le en proizvod za dva namena,
- Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
- Sistemsko potrdilo, certifikat,
- Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

CONNECT (Enfi) PU 40

je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:

- Elastično lepljenje,
- Odličen oprijem na večino podlag,
- Odporen na atmosferske vplive.
- Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
- Širok spekter uporabe,





Pinta compriband D 600

je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim zaščitenim imenom compriband. V teh letih se je izkazal za zelo uspešno tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in povezav med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband D 600 ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko varčno tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem ovoju kot eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega sistema. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:

- 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,
- Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost... BG1 DIN 18 542),
- Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
- Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
- Certifikati (mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).